


# VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE FÜR EIN- UND MEHRFAMILIENHÄUSER „SOUND SYSTEM“ MIT NETZGERÄT ART. 6680 OHNE MITHÖRSPERRE


MONITORSTEIGLEITUNG CH S 6 5 3 2 1 V

S/W-MONITOR  
Art. 6000 +  
Art. 6200 +  
Art. 6145

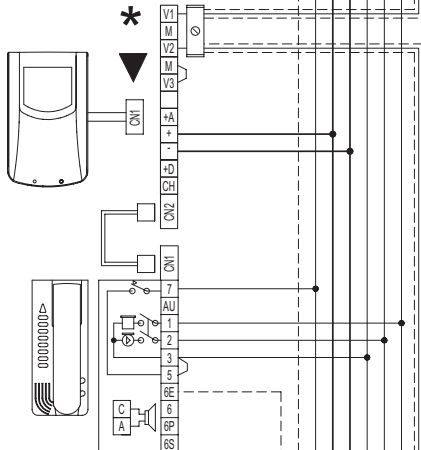


FARBMONITOR  
Art. 6003 +  
Art. 6200 +  
Art. 6145

S/W-MONITOR  
Art. 6300  
Art. 6301  
Art. 6500  
Art. 6501

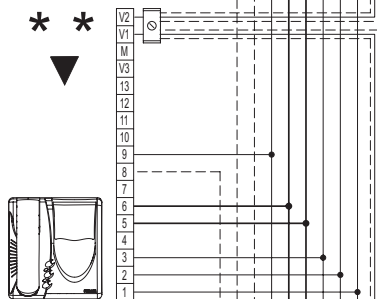

FARBMONITOR  
Art. 6303

FARBMONITOR  
Art. 6600

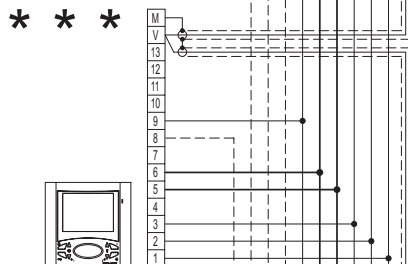

\*

In den letzten Monitor zwischen Klemmen V2-M den mitgelieferten 75 Ohm Abschlusswiderstand montieren.

\*\*

Den Mikroschalter auf der Monitorrückseite auf „ohne Mithörsperre“ schalten.

\*\*\*

Die «ABHÖRSPERRE» ist normalerweise deaktiviert. Um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren siehe die Abhörsperreprogrammierung.




**Hinweis:**

Über einen Mikroschalter auf der Monitorrückseite (oder unten) kann der Anschluss „mit/ohne Koaxialkabel“ gewählt werden. Den Mikroschalter auf „mit Koaxialkabel“ schalten.

HINWEIS

Falls in der Sprechleitung ein Brummtönen zu hören ist, das Umschaltrelais „A-B“ unter dem Deckel auf „A“ verstellen.

Netz



KABEL  
Art. 61/001  
Art. 61/003

A- Klingeltableau für Video-Türsprechanlage Serie GALILEO SECURITY, GALILEO, PATAVIUM, 8100 und Briefkasten 2550/301-302

B- Zusätzliche Türöffnertaste

C - Elektroschloss 12 V~

D- Kamera mit Außensprechstelle Art. 559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571, 559C und 570C+930A


**HINWEIS:** Für den Anschluss der Kamera Art. 559A und 559B siehe Sonderschaltung 17

L1- Klingelschildbeleuchtung

(3x24 V 3 W max.)

10x24 V 3 W mit Art. M832

16x24 V 3 W mit Art. 832/030

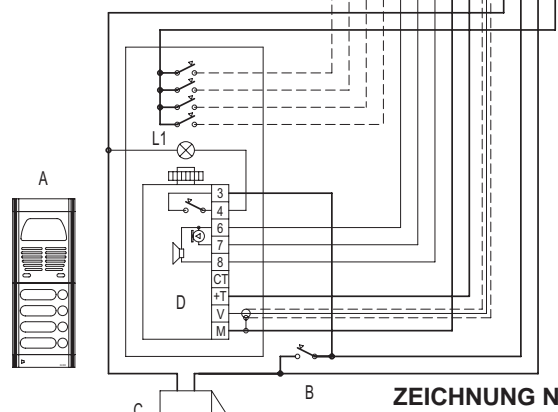

ZEICHNUNG NR. vc4306R1