



Patavium

„Patavium“ ist eine Serie von Klingeltableaus für Tür- und Video-Türsprechanlagen, die sich von den anderen Serien durch ein klassisches und elegantes Design unterscheidet.

Die Serie umfasst: Audio-Klingeltableaus für Sprechstellen, Video-Klingeltableaus für Kameras mit Sprechstelle und Zusatz-Klingeltableaus nur mit Tasten.

Die Klingeltableaus in der Ausführung mit nur Tasten sind waagrecht mit den zwei anderen Klingeltableau-Modellen kombinierbar, um die Anzahl der Tasten zu erhöhen.

Sie sind aus satiniertem Messing gefertigt, das durch ein spezielles Finish - Vernickelung mit anschließender Vergoldung und Titaniumnitrid-Beschichtung im PVD-Verfahren - geschützt wird.



Technische Angaben

Klingeltableaus für Türsprechanlagen

Farben:	Gold (Standardfarbe)
Material Frontblende:	satiertes Messing mit Schutzbehandlung im PVD-Verfahren
Kompatible Sprechstelle:	Art. 930, 930/836, 930A, 930D, 930F
Lampen:	Lampenhalterung und 24V 3W-Lampe (abhängig vom Klingeltableau)
Stärke Frontblende:a	4mm
Tiefe Unterputzgehäuse:	55mm
Ausstattung:	Unterputzgehäuse aus verzinktem Stahl mit Distanzstücken für Aneinanderreihung mehrerer Tableaus

ARTIKEL	Anz. Tasten	Abmessungen Frontblende (BxH) mm	Abmessungen Unterputzgehäuse (BxH) mm	Anz. Lampen	Kombinierbare Klingeltableaus mit Tasten
2101	1	120 x 211,5	105 x 168	1	2004
2102	2	120 x 244	105 x 200	1	2005
2103	3	120 x 276,5	105 x 233	1	2006
2104	4	120 x 309	105 x 266	1	2007
2105	5	120 x 341,5	105 x 298	1	2008
2106	6	120 x 374	105 x 331	2	2009
2107	7	120 x 406,5	105 x 363	2	2010
2108	8	120 x 439	105 x 395	2	2011
2109	9	120 x 471,5	105 x 428	2	2012
2110	10	120 x 504	105 x 460	2	2013



ARTIKEL	Anz. Tasten	Abmessungen Frontblende (BxH) mm	Abmessungen Unterputzgehäuse (BxH) mm	Anz. Lampen	Kombinierbare Klingeltableaus mit Tasten
2202	2	180 x 211,5	165 x 168	1	2004
2204	4	180 x 244	165 x 200	1	2005
2206	6	180 x 276,5	165 x 233	1	2006
2208	8	180 x 309	165 x 266	1	2007
2210	10	180 x 341,5	165 x 298	1	2008
2212	12	180 x 374	165 x 331	2	2009
2214	14	180 x 406,5	165 x 363	2	2010
2216	16	180 x 439	165 x 395	2	2011
2218	18	180 x 471,5	165 x 428	2	2012
2220	20	180 x 504	165 x 460	2	2013
2222	22	180 x 536,5	165 x 493	2	
2224	24	180 x 569	165 x 525	2	
2226	26	180 x 601,5	165 x 558	2	
2228	28	180 x 634	165 x 590	2	



Technische Angaben

Video-Türsprechstellen für Kameras mit Sprechstelle

Farben:	Gold (Standardfarbe)
Material Frontblende:	satiniertes Messing mit Schutzbehandlung im PVD-Verfahren
Kompatible Kamera mit Sprechstelle:	Art. 558, 559, 561
Lampen:	Lampenhalterung und 24V 3W-Lampe (abhängig von Klingeltableau)
Stärke Frontblende:	4mm
Tiefe Unterputzgehäuse:	55mm
Ausstattung:	Unterputzgehäuse aus verzinktem Stahl mit Distanzstücken für Aneinanderreihung mehrerer Tableaus
Anm.:	bei Verwendung der Farbkamera Art. 559C zum Code des Klingeltableaus Patavium das Kurzzeichen „/T“ hinzufügen (Art. 2301 wird z. B. Art. 2301/T)



ARTIKEL	Anz. Tasten	Abmessungen Frontblende (BxH) mm	Abmessungen Unterputzgehäuse. (BxH) mm	Anz. Lampen	Kombinierbare Klingeltableaus mit Tasten
2301	1	120 x 244	105 x 200	1	2005
2302	2	120 x 276,5	105 x 233	1	2006
2303	3	120 x 309	105 x 266	1	2007
2304	4	120 x 341,5	105 x 298	1	2008
2305	5	120 x 374	105 x 331	1	2009
2306	6	120 x 406,5	105 x 363	2	2010
2307	7	120 x 439	105 x 395	2	2011
2308	8	120 x 471,5	105 x 428	2	2012
2309	9	120 x 504	105 x 460	2	2013



ARTIKEL	Anz. Tasten	Abmessungen Frontblende (BxH) mm	Abmessungen Unterputzgehäuse. (BxH) mm	Anz. Lampen	Kombinierbare Klingeltableaus mit Tasten
2402	2	180 x 244	165 x 200	1	2005
2404	4	180 x 276,5	165 x 233	1	2006
2406	6	180 x 309	165 x 266	1	2007
2408	8	180 x 341,5	165 x 298	1	2008
2410	10	180 x 374	165 x 331	1	2009
2412	12	180 x 406,5	165 x 363	1	2010
2414	14	180 x 439	165 x 395	1	2011
2416	16	180 x 471,5	165 x 428	1	2012
2418	18	180 x 504	165 x 460	2	2013
2420	20	180 x 536,5	165 x 493	2	
2422	22	180 x 569	165 x 525	2	
2424	24	180 x 601,5	165 x 558	2	
2426	26	180 x 634	165 x 590	2	

Technische Angaben

Zusatz-Klingeltableaus mit Tasten

Farben: Gold (Standardfarbe)
 Material Frontblende: satiniertes Messing mit Schutzbehandlung im PVD-Verfahren
 Lampen: Lampenhalterung und 24V 3W-Lampe (abhängig von Klingeltableau)
 Stärke Frontblende: 4mm
 Ausstattung: Unterputzgehäuse aus verzinktem Stahl mit Distanzstücken für Aneinanderreihung mehrerer Tableaus

ARTIKEL	Anz. Tasten	Abmessungen Frontblende (BxH) mm	Abmessungen Unterputzgehäuse. (BxHxT) mm	Anz. Lampen
2000	1 (ohne Namensschild)	108 x 64	82 x 51 x 45	0
2001	1	166 x 85	130 x 74 x 50	1
2002	2	120 x 146,5	105 x 103 x 55	1
2003	3	120 x 179	105 x 135 x 55	1
2004	4	120 x 211,5	105 x 168 x 55	1
2005	5	120 x 244	105 x 200 x 55	1
2006	6	120 x 276,5	105 x 233 x 55	2
2007	7	120 x 309	105 x 266 x 55	2
2008	8	120 x 341,5	105 x 298 x 55	2
2009	9	120 x 374	105 x 331 x 55	2
2010	10	120 x 406,5	105 x 363 x 55	2
2011	11	120 x 439	105 x 395 x 55	3
2012	12	120 x 471,5	105 x 428 x 55	3
2013	13	120 x 504	105 x 460 x 55	3



Art. 2001




Art. 2000



Art. 2002...2013

Zubehör

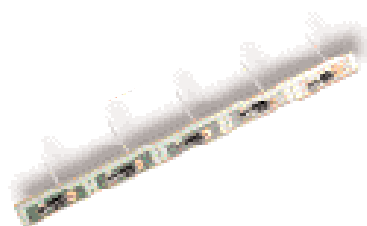

Artikel: 27/005

Beschreibung: Leiste mit 5 Dioden für adernsparende Türsprechanlagen 1+N und Video-Türsprechanlagen ohne Koaxialkabel

Anm.: Diode pro Taste verwenden

