



Klingeltableaus Serie Galileo

Die Serie „Galileo“ besteht aus einzelnen Basiskomponenten, die zu Klingeltableaus unterschiedlichen Formats für Tür- und Video-Türsprechanlagen zusammengestellt werden können.

Die Einzelteile sind aus Strangpress-Aluminium mit witterungsbeständiger Speziallackierung bzw. aus Copolymeren mit hervorragenden technischen Eigenschaften hergestellt.

Lieferbare Farben:

Lichtgrau RAL 7035 Standardfarbe,

Weiß RAL 9010 (Code .../17),

Anthrazitgrau (Code .../21)

und Strukturgrau (Code .../35).

Technische Daten

Für den Zusammenbau eines Klingeltableaus werden zunächst die Basiskomponenten in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl, der Tableaogröße und Anlagenart, Unterputz- oder Aufputzmontage, elektronische Audio- oder Video-Türsprechanlage mit Kamera gewählt. Nachdem die Anzahl der erforderlichen Module feststeht, wird die Art der Modulträger, die Anzahl der Unterputzgehäuse bzw. die Größe des Aufputzgehäuses bestimmt. Für Unterputz-Tableaus mit zwei oder mehr Modulreihen und Aufputz-Klingeltableaus werden die Regenschutzrahmen oder Putz-Abdeckrahmen verwendet (nur für Unterputz-Tableaus). Schließlich werden die einzelnen Komponenten zum Klingeltableau zusammengebaut und die Module an den Modulträgern befestigt.



Module für Klingeltableaus mit Tastatur und numerischem Display

- Beschreibung:** Packung mit 3 Modulen für Klingeltableau mit Tastatur und achtstelligem numerischem Display und Namenslegende für 13 Teilnehmer
- Farben:** Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8942), Weiß (./17, z. B. Art. 8942/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8942/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8942/35)
- Material** lackiertes Aluminium und Copolymer
- Codiersystem:** 4 oder 8 Ziffern
- Versorgungsspannung:** 13,5Vdc
- Beleuchtung des Namensschilds:** mit grünen LED's
- Programmierbare Parameter:** Rufzeit, Sprechzeit, Türöffnungszeit
Identifizierungscode Klingeltableau
Türöffnerbetätigung vom Klingeltableau mit 20 verschiedenen achtstelligen Codes
- Funktionen:** Zeitgesteuerte Hilfsfunktionen F1 und F2
Selbsteinschaltung von Haustelefon/Video-Innenstelle

ARTIKEL	8942	8946	8946/C
Sprech-stelle	Ja	Ja	Ja
Kamera	Nein	Ja	Ja
<i>Sensor</i>		<i>1/4" S/W CCD-Sensor,</i>	<i>1/4" Farb-CCD-Sensor</i>
<i>Objektiv</i>		<i>3 mm</i>	<i>3 mm</i>
<i>Video-Ausgang</i>		<i>1 Vpp mit Koaxialkabel 75Ohm</i>	<i>1 Vpp mit aufKoaxialkabel 75Ohm</i>
<i>Beleuchtung des Objekts</i>		<i>Mit Infrarot-LED's für max. Distanz 50 cm</i>	<i>Mit weißen LED's für max. Distanz 50 cm</i>

Unterputzmontage

Unterputzmontage mit Putz-Abdeckrahmen

Unterputzmontage mit Regenschutzrahmen

Aufputzmontage mit Regenschutzrahmen

Zusatzmodule für Klingeltableaus mit Tastatur und numerischem Display



Artikel: 8A1N

Beschreibung: Zusatzmodul mit Namenslegende für 13 Teilnehmer

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8A1N), Weiß (./17, z. B. Art. 8A1N/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8A1N/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8A1N/35)

Material: lackiertes Aluminium

Versorgungsspannung: 13,5Vdc

Beleuchtung des Namensschilds: mit grünen LED's

Abmessungen: 97x111mm



Artikel: 8000

Beschreibung: Blindmodul

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8000), Weiß (./17, z. B. Art. 8000/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8000/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8000/35)

Material: lackiertes Aluminium

Abmessungen: 97x111mm

Module für Video-Türsprechstellen mit S/W-Kamera und herkömmlichen Tasten



Beschreibung: Packung mit 3 Modulen für Video-Klingeltableau mit S/W-Kamera, Sprechstelle und „BESETZT-BITTE-WARTEN“-Anzeige

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8945), Weiß (../17, z. B. Art. 8945/17), Anthrazitgrau (../21, z. B. Art. 8945/21), Strukturgrau(../35, z. B. Art. 8945/35)

Material: lackiertes Aluminium und Copolymer

Codiersystem: 4 oder 8 Ziffern

Versorgungsspannung: 13,5Vdc

Beleuchtung des Namensschilds: mit grünen LED's

Kamera: 1/4" S/W CCD-Sensor

Objektiv 3 mm

Video-Ausgang 1 Vpp mit Koaxialkabel 75Ohm

Beleuchtung des Objekts Mit Infrarot-LED für max. Distanz 50 cm

Programmierbare Parameter: Rufzeit
Sprechzeit
Türöffnungszeit
Identifizierungscode Klingeltableau
Zeitgesteuerte Hilfsfunktionen F1 und F2
Selbsteinschaltung von Haustelefon/Video-Innenstelle

Funktionen:

ARTIKEL	Anz. Tasten
8945	7
8945/1	1
8945/2	2
8945/3	3
8945/4	4
8945/5	5
8945/6	6
8945/D	14 in 2 Reihen
8945/D2	2 in 2 Reihen
8945/D4	4 in 2 Reihen
8945/D6	6 in 2 Reihen
8945/D8	8 in 2 Reihen
8945/D10	10 in 2 Reihen
8945/D12	12 in 2 Reihen

Module für Video-Türsprechstellen mit Farbkamera und herkömmlichen Tasten



Beschreibung: Packung mit 3 Modulen für Video-Klingeltableau mit Farbkamera, Sprechstelle und „BESETZT-BITTE-WARTEN“-Anzeige

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8945/C), Weiß (../17, z. B. Art. 8945/C17), Anthrazitgrau (../21, z. B. Art. 8945/C21), Strukturgrau(../35, z. B. Art. 8945/C35)

Material: lackiertes Aluminium und Copolymer

Codiersystem: 4 oder 8 Ziffern

Versorgungsspannung: 13,5Vdc

Beleuchtung des Namensschilds: mit grünen LED's

Kamera: 1/4" Farb-CCD-Sensor

Objektiv 3 mm

Video-Ausgang 1 Vpp mit Koaxialkabel 75Ohm

Beleuchtung des Objekts Mit weißen LED's für max. Distanz 50 cm

Programmierbare Parameter: Rufzeit
Sprechzeit
Türöffnungszeit
Identifizierungscode Klingeltableau
Zeitgesteuerte Hilfsfunktionen F1 und F2
Selbsteinschaltung von Haustelefon/Video-Innenstelle

Funktionen:

ARTIKEL	Anz. Tasten
8945/C	7
8945/C1	1
8945/C2	2
8945/C3	3
8945/C4	4
8945/C5	5
8945/C6	6

Module für Türsprechstellen mit Tasten



Beschreibung: Packung mit 3 Modulen für Audio-Klingeltableau mit Sprechstelle und „BESETZT-BITTE-WARTEN“-Anzeige

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8943), Weiß (./17, z. B. Art. 8943/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8943/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8943/35)

Material lackiertes Aluminium und Copolymer

Codiersystem: 4 oder 8 Ziffern

Versorgungsspannung: 13,5Vdc

Beleuchtung des Namensschilds: mit grünen LED's

Programmierbare Parameter: Rufzeit
Sprechzeit
Türöffnungszeit
Identifizierungscode Klingeltableau

Funktionen: Zeitgesteuerte Hilfsfunktionen F1 und F2
Selbsteinschaltung von Haustelefon/Video-Innenstelle

ARTIKEL	Anz. Tasten
8943	7
8943/1	1
8943/2	2
8943/3	3
8943/4	4
8943/5	5
8943/6	6
8943/D	14 in 2 Reihen
8943/D2	2 in 2 Reihen
8943/D4	4 in 2 Reihen
8943/D6	6 in 2 Reihen
8943/D8	8 in 2 Reihen
8943/D10	10 in 2 Reihen
8943/D12	12 in 2 Reihen

Zusatzmodule für Klingeltableaus mit herkömmlichen Tasten

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8000), Weiß (./17, z. B. Art. 8000/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8000/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8000/35)

Material lackiertes Aluminium und Copolymer

Beleuchtung des Namensschilds: mit grünen LED's

Abmessungen: 97x111mm



Art. 8000
Blindmodul



Art. 8A51
Modul mit 1 Ruf Taste



Art. 8A52
Modul mit 2 Ruf Tasten



Art. 8A53
Modul mit 3 Ruf Tasten



Art. 8A54
Modul mit 4 Ruf Tasten



Art. 8A42
Modul mit 2 Ruf Tasten
in 2 Reihen



Art. 8A44
Modul mit 4 Ruf Tasten
in 2 Reihen



Art. 8A46
Modul mit 6 Ruf Tasten
in 2 Reihen



Art. 8A48
Modul mit 8 Ruf Tasten
in 2 Reihen

Modulträger



Beschreibung: Modulträger für die Befestigung der Module

Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 8D81), Weiß (./17, z. B. Art. 8D81/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 8D81/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 8D81/35)

Material: lackiertes Aluminium und Copolymer

Ausstattung: Schrauben zur Befestigung des Modulträgers auf Unterputz- oder Aufputzgehäusen. Die Modulträgern für 2, 3 und 4 Module sind mit Distanzstücken aus Copolymer für den Zusammenbau der Module und mit Befestigungs-Endstücke ausgestattet.

ARTIKEL	Beschreibung	Abmessungen (BxHxT) mm
8D81	Modulträger für 1 Modul	101x159x21
8D82	Modulträger für 2 senkrecht angeordnete Module	101x271x21
8D83	Modulträger für 3 senkrecht angeordnete Module.	101x383x21
8D84	Modulträger für 4 senkrecht angeordnete Module.	101x495x21

Unterputzgehäuse




Beschreibung: Unterputzgehäuse zur Verwendung mit Modulträgern

Material: verzinktes Blech und Copolymer.

Ausstattung: Halterungen für die horizontale Verbindung mehrerer Gehäuse

ARTICOLO	Beschreibung	Abmessungen (BxHxT) mm
9091	Gehäuse für Modulträger Art. 8D81 (1 Modul)	89x136x50
9092	Gehäuse für Modulträger Art. 8D82 (2 Module)	89x248x50
9093	Gehäuse für Modulträger Art. 8D83 (3 Module)	89x360x50
9094	Gehäuse für Modulträger Art. 8D84 (4 Module)	89x472x50

Putz-Abdeckrahmen

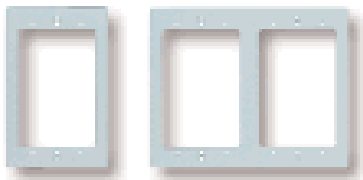

Beschreibung: Putz-Abdeckrahmen zur Verwendung mit Modulträgern und Unterputzgehäusen

Material: lackiertes Aluminium

Farben: Grau (Standardfarbe, z. B. Art. 9111), Weiß (./17, z. B. Art. 9111/17), Anthrazitgrau (./21, z. B. Art. 9111/21), Strukturgrau(./35, z. B. Art. 9111/35)

Stärke: 2,2 mm

Senkrecht angeordnete Module / Senkrechte Abmessungen	Wagrecht angeordnete Module / Waagrechte Abmessungen			
	1 Modul 108 mm	2 Module 208 mm	3 Module 308 mm	4 Module 408 mm
1 Modul 169 mm	Art. 9111 (1x1)	Art. 9121 (2x1)	Art. 9131 (3x1)	Art. 9141 (4x1)
2 Module 281 mm	Art. 9112 (1x2)	Art. 9122 (2x2)	Art. 9132 (3x2)	Art. 9142 (4x2)
3 Module 393 mm	Art. 9113 (1x3)	Art. 9123 (2x3)	Art. 9133 (3x3)	Art. 9143 (4x3)
4 Module 505 mm	Art. 9114 (1x4)	Art. 9124 (2x4)	Art. 9134 (3x4)	Art. 9144 (4x4)

Regenschutzrahmen



Beschreibung: Regenschutzrahmen zur Verwendung mit Modulträgern, Unterputz- oder Aufputzgehäusen
Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 9211), Weiß (../17, z. B. Art. 9211/17), Anthrazitgrau (../21, z. B. Art. 9211/21), Strukturgrau(../35, z. B. Art. 9211/35)
Material: lackiertes Aluminium und Copolymer
Tiefe: 38 mm

Senkrecht angeordnete Module / Senkrechte Abmessungen	Waagrecht angeordnete Module / Waagrechte Abmessungen			
	1 Modul 118 mm	2 Module 218 mm	3 Module 318 mm	4 Module 418 mm
1 Modul 178 mm	Art. 9211 (1x1)	Art. 9221 (2x1)	Art. 9231 (3x1)	Art. 9241 (4x1)
2 Module 290 mm	Art. 9212 (1x2)	Art. 9222 (2x2)	Art. 9232 (3x2)	Art. 9242 (4x2)
3 Module 402 mm	Art. 9213 (1x3)	Art. 9223 (2x3)	Art. 9233 (3x3)	Art. 9243 (4x3)
4 Module 514 mm	Art. 9214 (1x4)	Art. 9224 (2x4)	Art. 9234 (3x4)	Art. 9244 (4x4)

Aufputzgehäuse



Beschreibung: die Aufputzgehäuse werden zusammen mit Regenschutzrahmen gleicher Modulanzahl verwendet
Farben: Lichtgrau (Standardfarbe, z. B. Art. 9411), Weiß (../17, z. B. Art. 9411/17), Anthrazitgrau (../21, z. B. Art. 9411/21), Strukturgrau(../35, z. B. Art. 9411/35)
Material: lackiertes Aluminium und Copolymer
Gehäusetiefe: 50 mm
Gehäusetiefe mit Regenschutzrahmen: 89 mm

Senkrecht angeordnete Module / Senkrechte Abmessungen	Waagrecht angeordnete Module / Waagrechte Abmessungen			
	1 Modul 118 mm	2 Module 218 mm	3 Module 318 mm	4 Module 418 mm
1 Modul 178 mm	Art. 9411 (1x1)	Art. 9421 (2x1)	Art. 9431 (3x1)	Art. 9441 (4x1)
2 Module 290 mm	Art. 9412 (1x2)	Art. 9422 (2x2)	Art. 9432 (3x2)	Art. 9442 (4x2)
3 Module 402 mm	Art. 9413 (1x3)	Art. 9423 (2x3)	Art. 9433 (3x3)	Art. 9443 (4x3)
4 Module 514 mm	Art. 9414 (1x4)	Art. 9424 (2x4)	Art. 9434 (3x4)	Art. 9444 (4x4)